屋根とスロープ

Trabajos en Alturas, Xcaret Park, Riviera Maya, Playa del Carmen (Mexico) © Marcos Ferro

屋根やスロープ上での作業では、滑落や墜落の危険から安全を確保するための確保システムを設置する必要があります。作業する期間の長さにより、どの確保システムを使用するかが決まります。作業が長期間にわたる場合、墜落の危険から安全を確保するためには共同の確保システム（安全ネット等）が使用されるべきです。もし作業が短時間で終了するものなら、個人保護用具が使用されます。共同の確保システムが常設されていない現場では、長期間にわたる作業であってもそのシステムを設置するためにPPEの使用が必要となります。その作業は、墜落の危険を多く含みます。各作業者はフォールアレストシステム（例：ライフライン、モバイルフォールアレスター、エネルギーアブソーバーを使用したシステム）で安全を確保する必要があります。もし共同の確保システムが設置されていて、それが墜落時の安全確保に十分なものである場合は、調節型ランヤードを使用したワークポジショニングシステムが有効な手段となります。

NEW 2013

AVAO® BOD FAST

『アバオ ボッド ファスト』は作業時の快適性を高めるようにデザインされたフォールアレスト及びワークポジショニング兼用ハーネスです。X字型の背部の構造が、長時間吊り下がって作業する際の圧迫箇所を少なくします。ファストバックルが付いているので装着しやすく、また装着のたびにサイズを調節する必要がありません。

1.屋根へのアクセス

解除が可能な方法でロープを固定。『アサップ』でバックアップをとって登る。

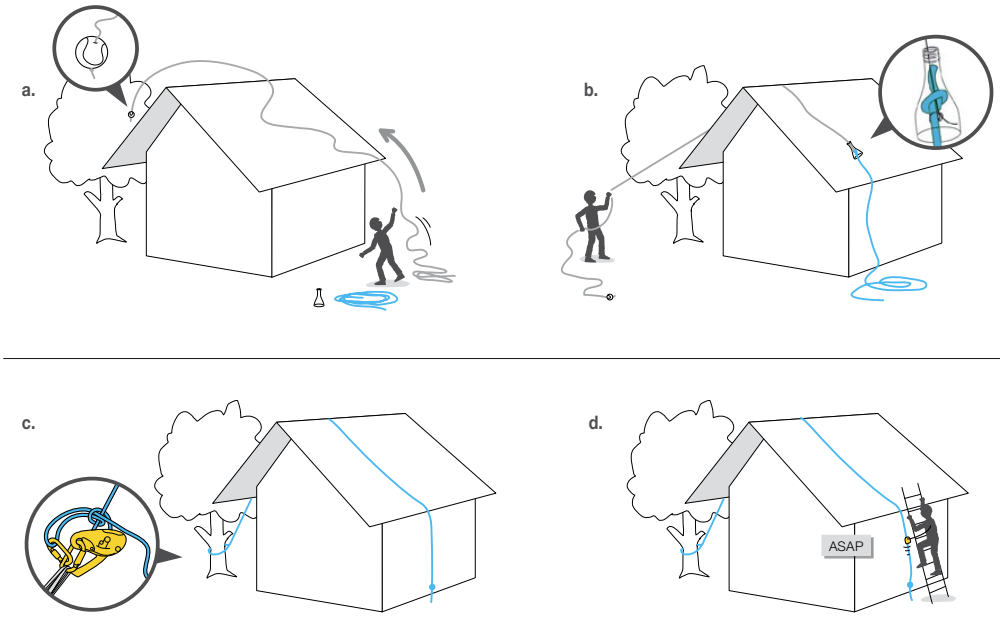

2.長期間の使用

個人用のポジショニングシステムと共同の確保システムを使用

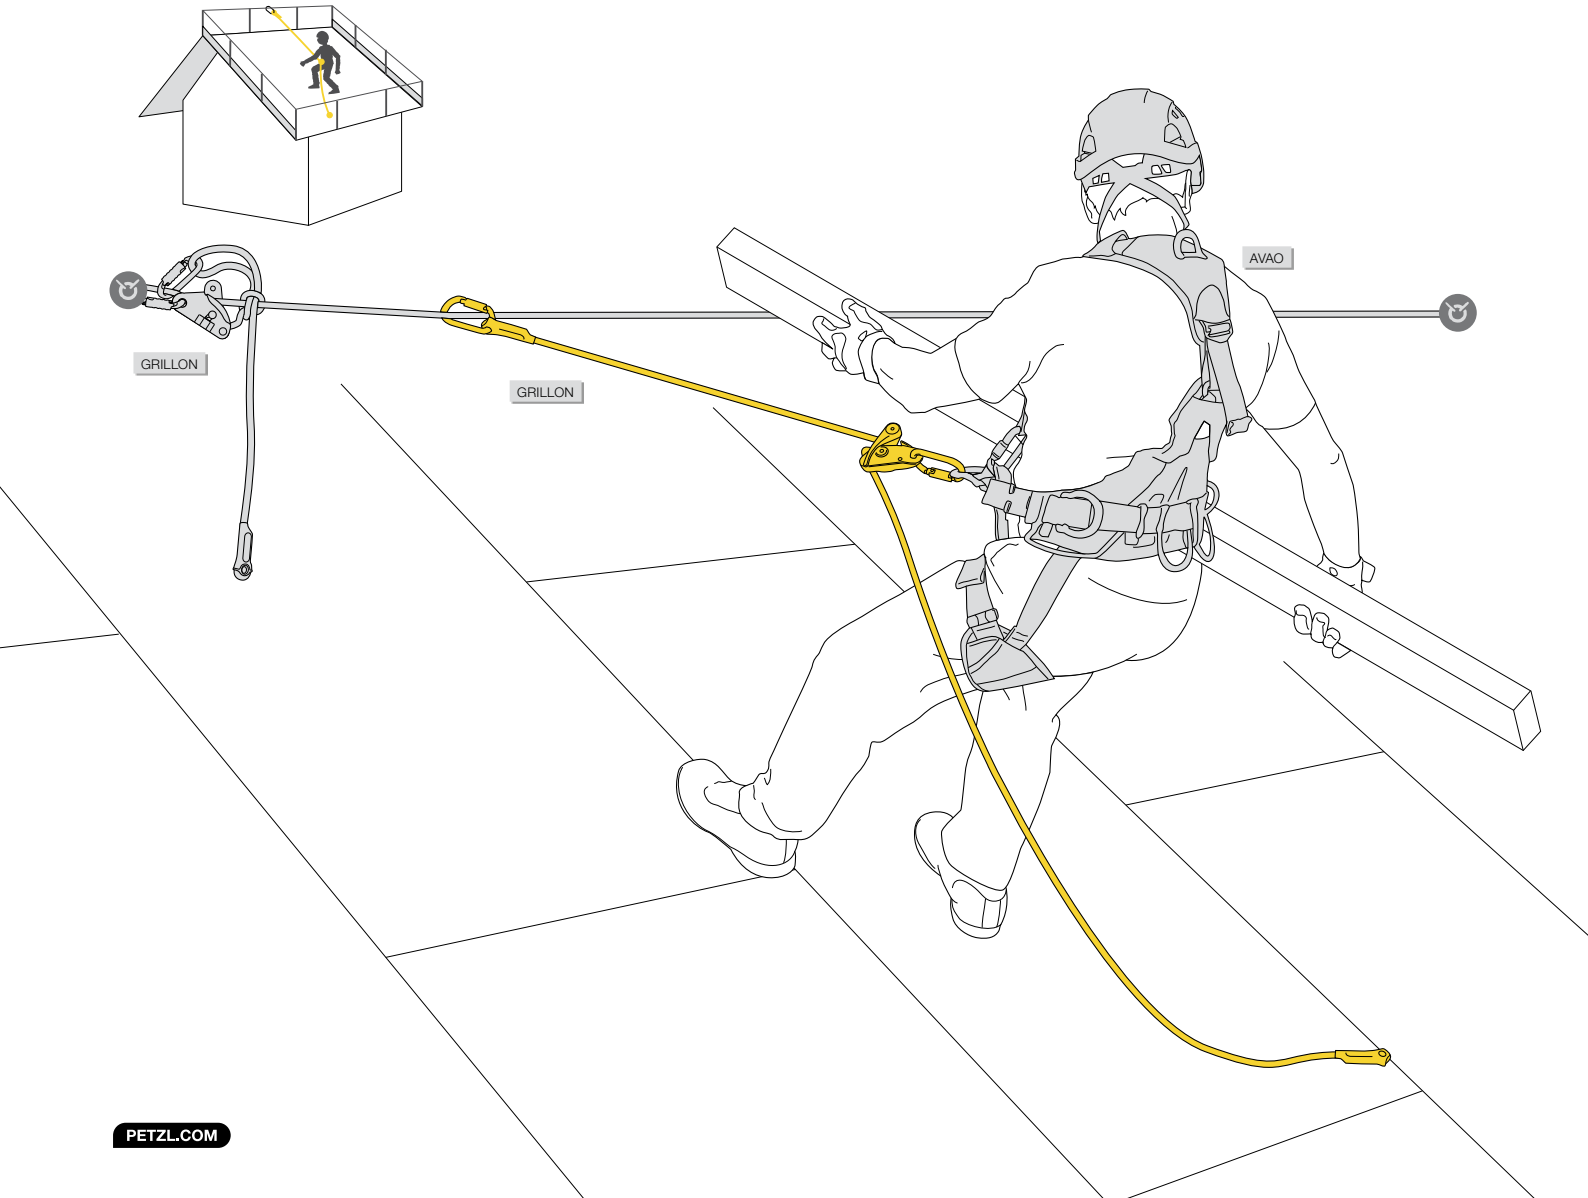

3.一時的な使用

個人用のフォールアレストシステムを使用

• 屋根の中央部分での作業（アクセスできる箇所に制限有り）

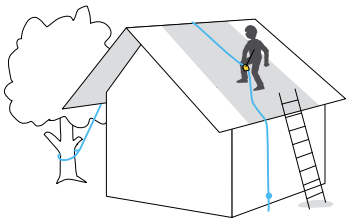

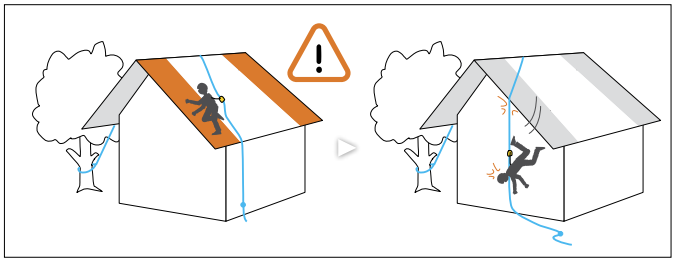

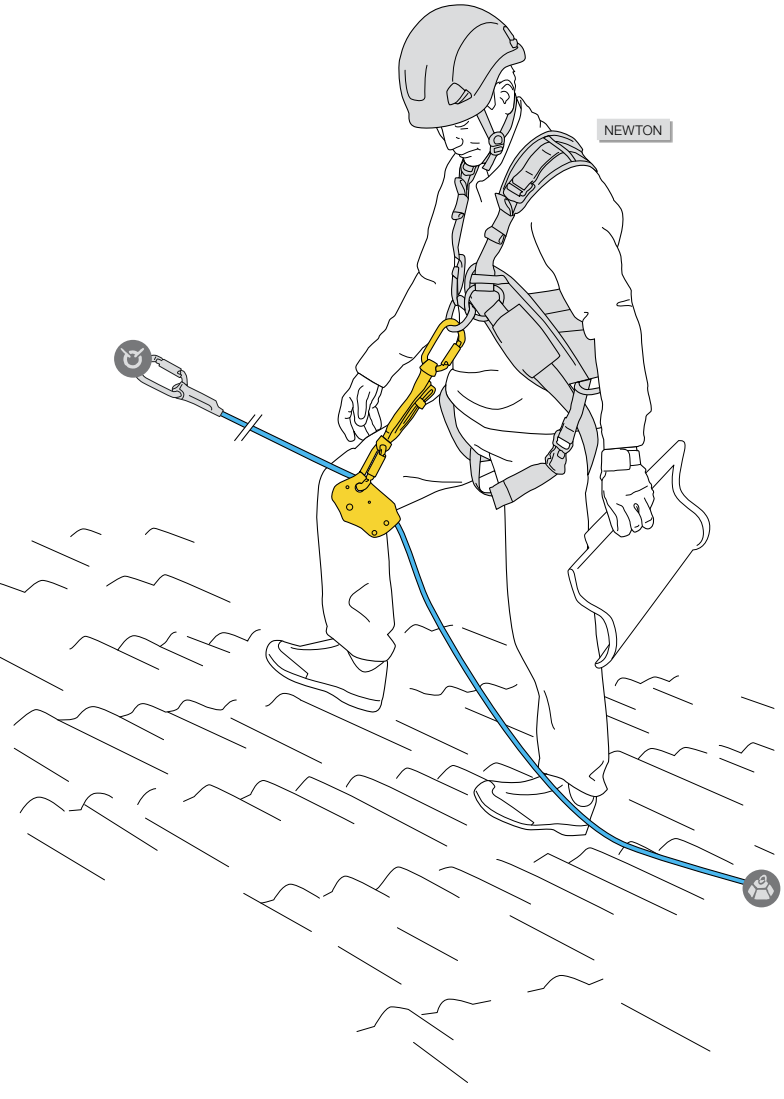

• へりの部分での作業



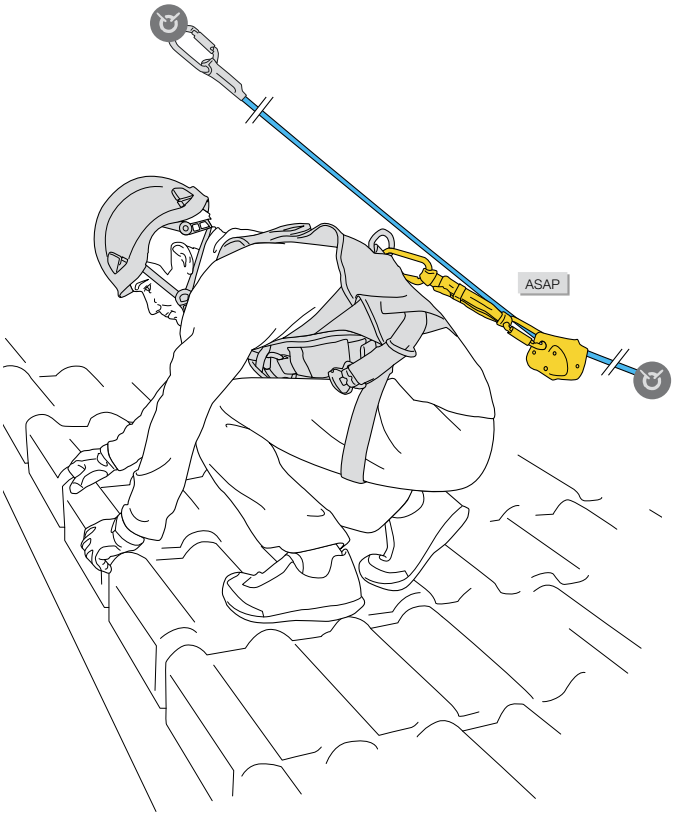

petzl.com

『アサップ』のさらに詳しい使い方については、取扱説明書及びプロダクトエクスペリエンスをご覧ください。
www.petzl.com/ASAP

こちらに掲載した内容はすべてを網羅するものではありません。他の頃や取扱説明書、テクニカルマニュアルもご参照ください。技術的なトレーニングも必ず行ってください。